




L-industry NEW 12

Универсальный бытовой светильник

LEDEL



-  Внутреннее освещение жилых и служебных помещений
-  Лестничные клетки
-  Гаражи

Основные характеристики

-  **11 Вт**
Мощность
-  **4000K / 5000K**
Цветовая температура
-  **IP66 / IP54***
Степень защиты
-  **1455 лм**
Световой поток
-  **Д, Г30, Г60, К15**
Диаграммы
-  **5 лет**
Гарантия

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430 ¹
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера,	≥0,95
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤2
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2 / УХЛ3*
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Индекс цветопередачи, CRI	72 / 85

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


*с диаграммой Д с рассеивателем микропризма

Вес и габариты

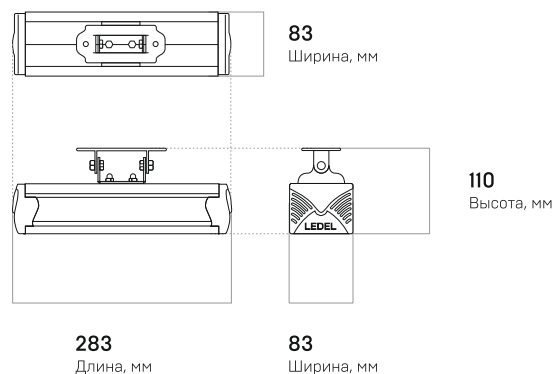


Вес, кг: 1,0


L-industry NEW 12 – светильник для небольших помещений



Корпус изготавливается методом экструзии из сплава алюминия



10 модификаций в серийном исполнении



Цельнометаллический алюминиевый профиль позволяет эффективно отводить тепло

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru